





Momentové charakteristiky řady SX23, SX24, SX34


Momentová charakteristika motoru SX23-2727 s jednotkami CD30x, CD30M, CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

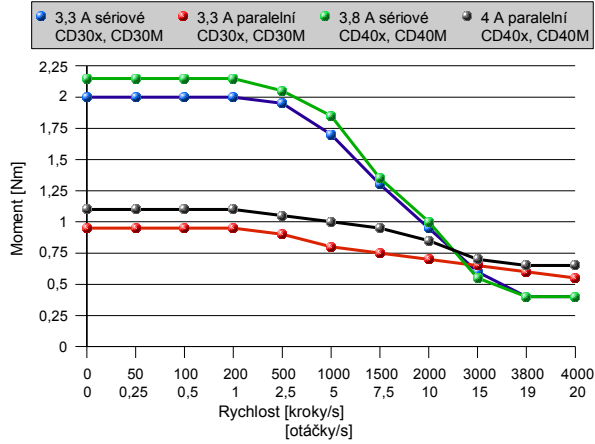


Momentová charakteristika motoru SX24-3341QF s jednotkami CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

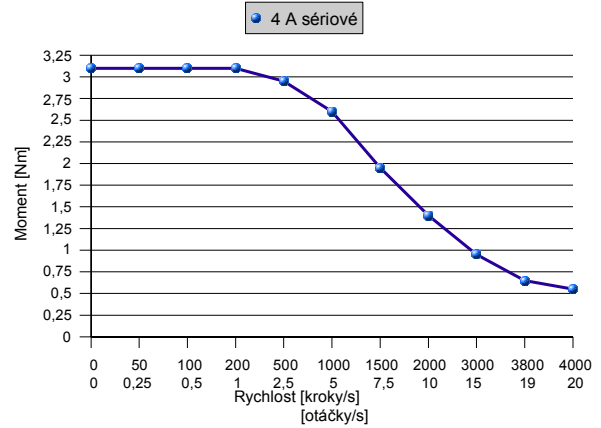

Momentová charakteristika motoru SX34-2740N s jednotkami CD30x, CD30M, CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

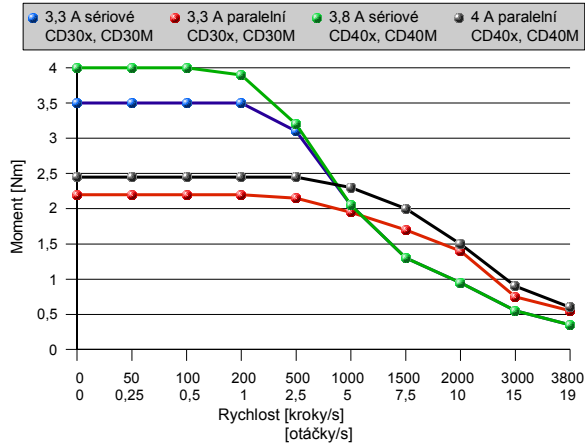

Momentová charakteristika motoru SX34-5010 s modulem 6410-001 a napájecím napětím 65 VDC

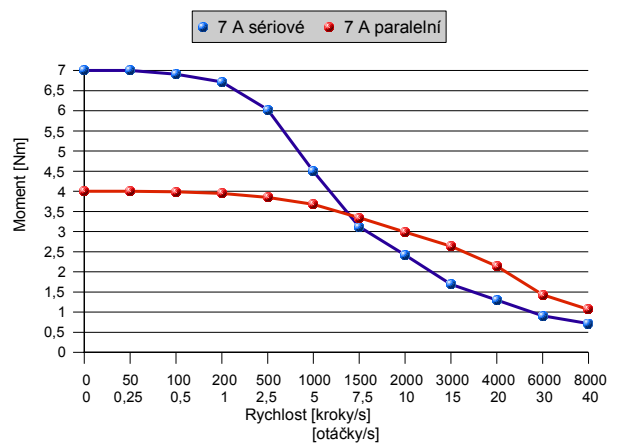

Amplituda proudu je uvedena v legendě.